




TB-2 Emergency Tire Boot

Park Tool Co. 5115 Hadley Ave. N., St. Paul, MN 55128 (USA) www.parktool.com

TB-2 Emergency Tire Boot

Designed to get you back on the road or trail, the TB-2 Tire Boot quickly and easily installs to patch cuts, scrapes, and tears in any size tire. The thin, reinforced tire boot film adheres to the inside of the tire and prevents the tube from protruding out of the cut or tear.

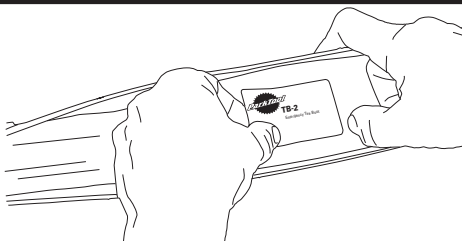

Instructions: Locate cut or tear then clean and dry surrounding surface to promote adhesion of boot. Peel the protective backing from TB-2 and apply, allowing TB-2 to adequately overlap damaged area. Note: The TB-2 is designed for emergency use. A patched tire should be replaced as soon as possible.

TB-2 Parche de Emergencia para Neumático

Diseñado para auxiliarse en el camino, el TB-2 parche de emergencia se instala fácil y rápidamente en cortes y raspaduras en cualquier rodada de llanta.

Instrucciones: La tira delgada y reforzada se adhiere en el interior de la llanta evitando que la cámara salga por el área afectada. Localice el área cortada o raspada, limpie y seque la superficie para permitir una buena adhesión. Desprenda la cubierta protectora de la parte posterior del TB-2 aplicándolo adecuadamente sobre el área afectada. Nota: El TB-2 está diseñado solo para casos de emergencia. La llanta deberá ser reemplazada lo más pronto posible.

TB-2 Kit de Réparation pour Pneu

Conçu pour vous faire regagner la piste aussi vite que possible, le renfort de pneu (TB-2) se place sans effort sur toute coupure ou déchirure de pneu.

Mode d'emploi: La pièce se fixe à l'intérieur du pneu pour empêcher votre chambre de dépasser. Repérer l'emplacement de la déchirure et nettoyer tout autour pour faciliter l'adhésion de la pièce. Enlever la couche protectrice, poser la pièce en appuyant fermement et en prenant soin de bien couvrir la partie déchirée. A noter : Le TB-2 est conçu pour régler les problèmes urgents. Un pneu avec pièce de réparation doit être remplacé le plus rapidement possible.

TB-2 Reifenwandflicken

Entwickelt um Sie wieder zurück auf die Strasse oder auf den Trail zu bringen. Der TB-2 Reifenwandflicken ist die schnellste, einfache und sichertse Art eine beschädigte Reifenwand zu flicken.

Anleitung: Die dünne, verstärkte Folie auf die Innenseite des Reifens geklebt, verhindert das Austreten des Schlauches durch die beschädigte Reifenwand. Die defekte Stelle des Reifens in der Größe des Flickens reinigen und trocknen. Den Flicker von der Schutzfolie abziehen und auf die defekte Stellen aufkleben. **VORSICHT:** Die TB-2 Reifenwandflicken sind für den Noteinsatz entwickelt. Ein geflickter Reifen muss so schnell wie möglich ausgetauscht werden.